

VOOPOO

VOOPOO DRAG M1000 S

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:


1 x Vooopo Drag M100S

1 x Καλώδιο Type-C

1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Vooopo Drag M1000 S

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν VOOPOO. Για καλύτερη χρήση όλων των λειτουργιών αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και τις λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας www.vooopo.com

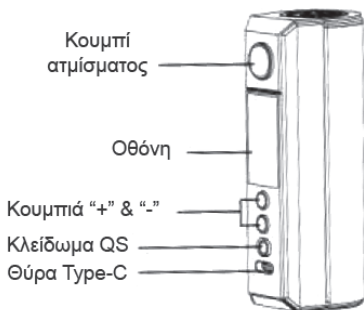

Παράμετροι

Μέγεθος: 90*36*30mm

Μπαταρία: 18650 /21700 (Δεν περιλαμβάνεται)

Μέγιστη τάση εξόδου: 8V

Εύρος ισχύος: 5W-100W

Τάση φόρτισης: 5V/2A

Εύρος αντίστασης: 0,05Ω-3.0Ω

Οδηγίες λειτουργίας

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση:

Πιέστε διαδοχικά το κουμπί ατμίματος πέντε φορές

2. Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα:

- Μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά για να εφαρμόσετε ή να αναιρέσετε τη λειτουργία κλειδώματος. Η οθόνη θα εμφανίσει την κατάσταση κλειδώματος ή ξεκλειδώματος.

- Μόλις εφαρμοστεί η κατάσταση κλειδώματος, θα αποτρέψει κάθε άλλη λειτουργία, εκτός από την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

3. Μενού:

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + & - για να εισέλθετε στο μενού, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το + ή το - για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε και τέλος πατήστε το κουμπί ατμίματος για επιβεβαίωση.

4. Ρυθμίσεις πολλαπλών λειτουργιών:

Αφού εισέλθετε στο περιβάλλον των ρυθμίσεων, επιλέξτε την ένδειξη Mode και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία που θα εφαρμοστεί στη συσκευή μέσα από τις υποκατηγορίες.

SMART Σε αυτή τη λειτουργία, ανάλογα με την αντίσταση που χρησιμοποιείται, αναγνωρίζεται η βέλτιστη ισχύς, και εμποδίζεται η επιρροή του πυρήνα της αντίστασης.

RBA Η προσαρμογή καθορίζεται από τον χρήστη 5W-100W.

ECO Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης για τη μακροζωία της μπαταρίας

TC - Έλεγχος Θερμοκρασίας

α) υποστηρίζονται τρία είδη συρμάτων Ni200, Ti, SS316,430

- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασιών: 200-600°F / 100-315°C

- Όταν η θερμοκρασία ρυθμιστεί στους 100°C, πατώντας το κουμπί (-), η θερμοκρασία θα γυρίσει στους 600°F.

- Όταν η θερμοκρασία ρυθμιστεί στους 200°F, πατώντας το κουμπί (-), η θερμοκρασία θα γυρίσει στους 315°C.

β) Πατήστε το κουμπί ατμίματος 3 φορές και θα φωτιστεί η ένδειξη της ισχύος. Πατήστε στη συνέχεια το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την ισχύ από 5W έως 80W.

γ) εξατομικευμένη ρύθμιση από το χρήστη για την ψύξη της αντίστασης ανάλογα με την τιμή της : 0,05Ω-3.0Ω

5. Ρυθμίσεις του διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών

Αφού εισέλθετε στο περιβάλλον των ρυθμίσεων, επιλέξτε την ένδειξη Switch και στη συνέχεια τη λειτουργία που θέλετε να εφαρμοστεί στον διακόπτη μέσα στην υποκατηγορία.

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

- Κλειδώμα /ξεκλειδώμα της συσκευής

- Κλειδώμα /ξεκλειδώμα των κουμπιών +&-

- Καθαρισμός δεδομένων: επιλέξτε το PUFF=0 και θα γίνει επαναφορά στον μετρητή εισπνοών

- Φωτεινότητα: πατήστε το + ή το - για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης

6. Μηδενισμός εισπνοών

Τα δεδομένα των εισπνοών θα μηδενιστούν

7. Για τη συσκευή

Εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στη συσκευή

8. Χρώμα

Επιλογή χρώματος UI

9. Εμφάνιση ώρας

Πατήστε το + ή το - για να προσαρμόσετε την ένδειξη του ρολογιού

10. Φόρτιση

Υποστηριζόμενη φόρτιση με 5V/2A

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το καλώδιο Type-C που παρέχεται από τη VOOPOO για τη φόρτιση της συσκευής

11. Πλακέτα GENE

Εμφάνιση του αντίστοιχου γραφήματος που προσομοιάζει την ποσότητα του ατμίματος ανά εισπνοή

12. Αναβάθμιση λογισμικού: Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στην αναβάθμιση λογισμικού στην τελευταία έκδοση στην επίσημη ιστοσελίδα της Vooopo (www.vooopo.com), η οποία απαιτεί το συγκεκριμένο καλώδιο Type-C συνδεδεμένο με το προϊόν Vooopo για να συνδεθεί με τον υπολογιστή. Παρακαλείσθε να διατηρείτε τη συσκευή πλήρως φορτισμένη.

13. Ειδοποιήσεις για την κατάσταση της συσκευής

- Φόρτιση
- Ελέγξτε την μπαταρία
- Χαμηλή ισχύς
- Μέγιστη ισχύς
- Υψηλή θερμοκρασία
- Υπέρβαση ορίου χρόνου
- Βραχυκύκλωμα ατμοποιητή
- Ελέγξτε τον ατμοποιητή

Εγκατάσταση μπαταρίας

1. Σύρετε κι ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας σύμφωνα με τον δείκτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
2. Εισάγετε την έτοιμη μπαταρία από το κάτω μέρος σύμφωνα με τους

δείκτες θετικού κι αρνητικού πόλου. (Προτείνεται η χρήση μπαταρίας υψηλής αποφόρτισης, με ρυθμό αποφόρτισης ρεύματος $\geq 30A$.)

3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Προστασίες Ασφαλείας

- Προστασία υπέρβασης χρόνου συνεχόμενης λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Προστασία βραχυκυκλώματος
- Προστασία υπερτροφοδοσίας ρεύματος εξόδου
- Προστασία χαμηλής τάσης μπαταρίας
- Προστασία αντίστροφης πολικότητας
- Προστασία υπερφόρτισης

Προφυλάξεις για την καθημερινή χρήση του δέρματος

1. Παρακαλούμε προσπαθήστε να αποφύγετε τις γρατζουνιές από αιχμηρά αντικείμενα ή την άμεση τριβή με τραχιά αντικείμενα.
2. Παρακαλούμε προσπαθήστε να αποφύγετε την επαφή με διαβρωτικές ουσίες όπως οξέα και βάσεις ή αλκοόλ ή αλκοολούχα υγρά από το να έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του δέρματος.
3. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβακερό ύφασμα για να καθαρίσετε την βρομιά από την επιφάνεια του δέρματος.
4. Παρακαλούμε προσπαθήστε να αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στον ήλιο

Προσοχή

1. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται σε ανηλίκους, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες ή σε άτομα που κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις, κατάθλιψη και άσθμα.
2. Παρακαλούμε, κρατήστε την συσκευή προστατευμένη από υψηλή θερμοκρασία, φωτιά και νερό. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον.
3. Παρακαλούμε μην ρίχνετε, πετάτε ή βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε ή κλειδώστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχαία τροφοδότηση κατά την μεταφορά.
5. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε λογικά πλαίσια, ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση. Σε περίπτωση δυσφορίας, σταματήστε να την χρησιμοποιείτε αμέσως.
6. Ανακύκλωση Συσκευών: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά θα πρέπει να διατίθεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
7. Ανακύκλωση Μπαταριών: Η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά θα πρέπει να διατίθεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών.
8. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου USB που παρέχεται από την VOOROO για τη φόρτιση της συσκευής
9. Σε περίπτωση που το προϊόν παραμένει εκτός λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε τυχόν αποφορτίσεις, προτείνεται η τακτική του φόρτιση.
10. Η περίοδος αποθήκευσης του εξοπλισμού πρέπει να είναι έως 3 μήνες: η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται από $5^{\circ}C - 30^{\circ}C$, με υγρασία $25\% \pm 75\%$. Θερμοκρασία λειτουργίας ηλεκτρονικών τσιγάρων: $0^{\circ}C - 40^{\circ}C$!
11. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση μετά από αστοχία του προϊόντος!
12. Μόνο για την φόρτιση εσωτερικού χώρου, χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο φορτιστή USB για να φορτίσετε τη συσκευή ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.

Θερμή προτροπή

Εναέρια μεταφορά:

Υπάρχει πιθανότητα διαρροής υγρού σε υψηλή πίεση όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς. Επομένως, διαχωρίστε τα pods σας από άλλα σημαντικά αντικείμενα.

Ασχοληθείτε με την συμπύκνωση:

Μπορεί να υπάρχει ελαφρά συμπύκνωση υγρού λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου όταν

χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Συνιστάται να βγάξετε το pod και να το τινάξετε προς τα κάτω.

Όροι εγγύησης

Η Vooroο θα παρέχει επισκευή ή αντικατάσταση μέσα στην εγγύηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

A. Η εγγύηση παρέχει επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς χρέωση, για ελαττωματικά επιλεγμένα εμπορεύματα, εντός 90 ημερών από την αγορά από τον τελικό χρήστη.

B. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
- Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
- Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση και χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης).
- Δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (δείτε το εγχειρίδιο χρήση).
- Αστοχία του προϊόντος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών προτεινόμενων εξαρτημάτων Vooroο .

Γ. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, κεφαλή αντίστασης, μπαταρίες και καλώδια USB.

Δ. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που δεν είναι Vooroο ακόμη και σε περίπτωση άμεσης εμπλοκής τους με αυτή.

Η Vooroο διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για όλες τις περιπτώσεις εγγύησης.

Η Vooroο μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο αυτής της κάρτας εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vooroο.com ή στείλτε μας email στο info@voopootech.com