

XTAR

VENUS WK16

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x Φακός venus WK16

1 x Λουράκι


1 x Κλιπ

Ανταλλακτικά o-rings

1 x Εγχειρίδιο χρήσης



CREE XP – G3

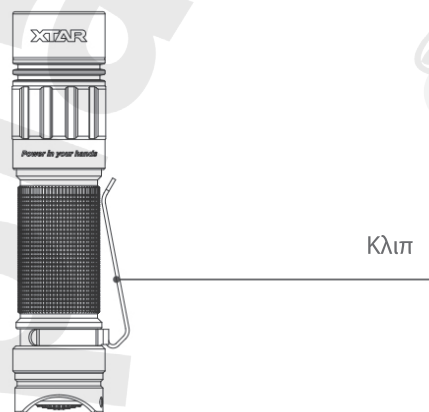

Κλιπ



Διακόπτης διακεκομμένης ροής στρατιωτικού τύπου

Ο νέος φακός XTAR VENUS WK16 μετατρέπει το μικρό μέγεθος σε λειτουργικό φωτισμό που μπορεί να πάει οπουδήποτε. Με μια μπαταρία 14500 φτάνει μέχρι τα 550 lumens μέγιστη φωτεινότητα, με απόσταση δέσμης στα 125 μέτρα και χρόνο λειτουργίας τις 13.6 ώρες στο χαμηλό επίπεδο φωτισμού. Ο διακόπτης στο πίσω καπάκι ελέγχει όλες τις λειτουργίες αυτού του φακού μήκους 98mm. Ο ελαφρύς, νέου σχεδιασμού VENUS, χωράει εύκολα στην τσέπη σας, στο σακίδιο σας, στην τσάντα ή την εργαλειοθήκη σας. Με ένα διακριτικό κλιπ μπορείτε να το στηρίξετε στην τσέπη του πουκαμίσου ή απλά να αντιστρέψετε το κλιπ και να το μετατρέψετε σε ένα ευέλικτο φως. Είναι καταπληκτικός για χρήση μέσα στο σπίτι και εξωτερικές δραστηριότητες όπως η έρευνα, το κάμπινγκ, η πεζοπορία, το κυνήγι ή ακόμα και ως έκτακτη ανάγκη σε διακοπή ρεύματος.

Τεχνικές παράμετροι

ΠΡΟΤΥΠΟ ANSI	ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ			
	Υψηλή	Μεσαία	Χαμηλή	Strobe
Φωτεινότητα	550Lm	200Lm	10Lm	550L
	47min	3.16h	13.6h	N/A
Χρόνος λειτουργίας (με XTAR 14500 800mah μπαταρία)				
Εμβέλεια δέσμης	125 μέτρα			
Μέγιστη ένταση	3900cd			
Ανθεκτικότητα σε πτώση	1.5 μέτρο			
Στεγανότητα	IPX8			
LED	CREE –XP- G3			
Τάση λειτουργίας	1.0V-4.35V			
Διακόπτης	Διακεκομμένης ροής στρατιωτικού τύπου διακόπτης			
Μπαταρία	1*AA NI-MH/ 1*AA ALKA / 1*14500 Li-ion			
Πρόσθετες λειτουργίες	Προστασία αντιστροφής πολικότητας			
Υλικό	Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου Αεροπορικού τύπου 6N01. Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης Τύπου III ενάντια στις γρατζουνιές			
Μέγεθος	Ø22.6mm(διάμετρος κεφαλής) x Ø20.01mm(διάμετρος σώματος) x Ø20.05mm (διάμετρος ουράς) x 98mm(μήκος)			
Καθαρό βάρος	44.3g (χωρίς μπαταρία)			
Περιεχόμενα πακέτου	Φακός, Ανοξείδωτο Κλιπ, Εγχειρίδιο, Κάρτα εγγύησης, Λουρί, Εφεδρικό O-ring			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω αναφερόμενες παράμετροι προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές και είναι κατά προσέγγιση. Οι παράμετροι μπορούν να ποικίλουν μεταξύ φακών/φορτιστών/μπαταριών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Λειτουργία

Πιέστε το κουμπί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο για να περάσετε στις τέσσερις λειτουργίες εξόδου από την Υψηλή στη Χαμηλή και στο Strobe. Σε κατάσταση απενεργοποίησης, αγγίξτε απαλά το κουμπί, η προεπιλεγμένη λειτουργία θα είναι η τελευταία πριν την απενεργοποίηση (εκτός από το strobe) που σημαίνει πως υπάρχει λειτουργία μνήμης.

Συμβουλές

- Όταν η μπαταρία είναι εξαντλημένη ή ο φακός είναι σε αχρηστία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η XTAR συνιστά την αφαίρεση της μπαταρίας από το φακό.
- Όταν τοποθετείτε τη μπαταρία, προσέξτε ειδικά την κατεύθυνση του θετικού και αρνητικού πόλου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τυπωμένο κύκλωμα, εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης.

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Εξάντληση μπαταριών ή λάθος τοποθέτηση	Τοποθέτηση πλήρως φορτισμένων μπαταριών με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή.
Κύκλωμα, κακή σύνδεση του PCB ή άλλης επαφής. Σπάσιμο κομματιών ή αποσύνδεση της κεφαλής, του σώματος ή άλλων πιθανών κομματιών.	Καθαρισμός των επαφών με οινόπνευμα Σφίξιμο της κεφαλής και του πίσω κουμπώματος

Αν ο φακός ακόμα αδυνατεί να λειτουργήσει, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου έγινε η αγορά, για το σέρβις της εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος, με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Εάν το μοντέλο έχει διακοπεί θα παραλάβετε ένα προϊόν παρόμοιο ή νεότερης έκδοσης.

24 μήνες δωρεάν επισκευή. Προσφέρεται δωρεάν επισκευή για διάστημα 24 μηνών ανάλογα, από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας μετά από κανονική χρήση. Εφόσον το προϊόν δε μπορεί να επισκευαστεί τοπικά τότε αποστέλλεται από εμάς στο εργοστάσιο (KINA) για επισκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονική αναμονή από 45 έως και 90 ημέρες.

Εγγύηση περιορισμένης διάρκειας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα μετά από τα ανάλογα καθορισμένα χρονικά όρια εγγύησης κάθε προϊόντος, τότε ενημερώνετε για το κόστος των ανταλλακτικών και χρεώνετε ανάλογα.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεταφορικά έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία μας βαρύνουν τον πελάτη και - σε περίπτωση εκτός εγγύησης - τα πιθανά μεταφορικά έξοδα προς και από την Κίνα.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, άσκησης βίας, πτώσης, αποσυναρμολόγησης κ.ά.

Η εγγύηση για τα set των φακών περιορίζεται μόνο στους φακούς και όχι στα παρελκόμενα αγαθά.

Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, το κουτί της συσκευασίας ή την κάρτα όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του προϊόντος.

Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες, www.xtar.cc
2. Ακολουθήστε μας στο Facebook: www.facebook.com/ShenzhenXTAR
3. Έρευνα γνησιότητας: Ένα σύνολο 18 ψηφίων μπορεί να εμφανιστεί ξύνοντας το σήμα καταπολέμησης παραποίησης στην κάρτα εγγύησης. Μετά, εισάγετέ το στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος, στην στήλη της υπηρεσίας μας, στην επίσημη ιστοσελίδα (Contact Us- Anti- fake), για να

διακρίνετε την αυθεντικότητα του προϊόντος.

4. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα άριστα προϊόντα μας. Η ικανοποίηση και η ανταπόκρισή σας είναι ουσιώδεις για την πρόοδό μας.

Σημείωση

Προσοχή: μη στρέψετε το φως του φακού απευθείας στα μάτια. Από την κατάχρηση μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή τύφλωση.